

RĘCZNA PILARKA DO KAMIENIA

GTS 18-180 (2536-481680)



DANE TECHNICZNE	
Napięcie robocze	230 V
Moc	1800 W
Maksymalna głębokość cięcia	55 mm
Prędkość obrotowa	5800 obr./min
Maks. średnica narzędzia roboczego	180 mm
Waga	6,7 kg
Wrzeczono	22,23 mm

Tarcza diamentowa 180 × 22,2 mm z segmentem Turbo	2280-140180
Tarcza diamentowa 180 × 22,2 mm z segmentem ciągłym	2282-130178

+ 2 dodatki



3630,00 zł

-10%

3251,20 zł*

FREZARKA DO BETONU

GFG 12-125 FR (2530-421200)



DANE TECHNICZNE	
Napięcie robocze	230 V
Moc	1200 W
Wymiary narzędzia szlifierskiego	125 mm
Maksymalna głębokość frezowania	6 mm
Waga	5,4 kg

Ściernica diamentowa, garnkowa, 125 mm, dwurzędowa	2270-220125
Przejsiółka do montażu ściernic diamentowych do GFG 12-125 FR	2531-420003

+ 2 dodatki

brak
foto



4558,00 zł

-10%

4091,80 zł*

KORONKA DO GRESU Z NASYPEM DIAMENTOWYM, LUTOWANYM W PRÓŻNI

(2290-5314XX)



OPIS	INDEKS	KATALOG	RABAT	ZAKUP
Diamentowa koronka do gresu 6 mm M14	2290-531406	100,00 zł		90,00 zł
Diamentowa koronka do gresu 8 mm M14	2290-531408	100,00 zł		90,00 zł
Diamentowa koronka do gresu 10 mm M14	2290-531410	100,00 zł		90,00 zł
Diamentowa koronka do gresu 12 mm M14	2290-531412	106,00 zł		95,40 zł
Diamentowa koronka do gresu 20 mm M14	2290-531420	88,00 zł		79,20 zł
Diamentowa koronka do gresu 28 mm M14	2290-531428	112,00 zł	-10%	100,80 zł
Diamentowa koronka do gresu 35 mm M14	2290-531435	136,00 zł		122,40 zł
Diamentowa koronka do gresu 43 mm M14	2290-531443	164,00 zł		147,60 zł
Diamentowa koronka do gresu 50 mm M14	2290-531450	190,00 zł		171,00 zł
Diamentowa koronka do gresu 68 mm M14	2290-531468	256,00 zł		230,40 zł
Diamentowa koronka do gresu 75 mm M14	2290-531475	280,00 zł		252,00 zł

OFERTA SPECJALNA!

GRÖNE

Sprawdzone technologie



GRÖNE

ul. Rzemieślnicza 14
62-081 Baranowo
tel.: +48 61 816 30 00
fax.: +48 61 816 30 50
www.grone.pl

Czas trwania promocji: 16.10 – 6.12.2017

**AGREGAT MALARSKI
ULTRASPRAY 42** (2560-421500)**DANE TECHNICZNE**

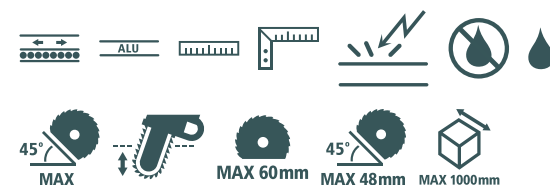
Wydajność	4,2 l/min
Moc	1500 W
Maksymalne ciśnienie	227 bar
Maksymalny rozmiar dyszy	0,031"
Maksymalna długość węża	66 m

Pistolet z przegubem obrotowym 1/4", gwint 7/8" z płynnym spustem, do farb i mas szpachlowych	2562-400400
Wąż ciśnieniowy 1/4", długość 15 m do farb dyspersyjnych i lakierów	2561-260014
Złączka 1/4" x 3/8"	2561-261438



**+ 3 dodatki
za 1 zł**

21 824 zł

-9%**19 800 zł*****PIŁA DO KAFLI
GTTS 15-1000** (2536-861000)**DANE TECHNICZNE**

Moc znamionowa	1500 W
Parametry napięcia znamionowego	230 V/50 Hz
Maksymalna prędkość obrotowa na biegu jałowym	2950
Średnica tarczy tnącej	250 mm
Średnica wrzeciona	25,4 mm
Maksymalna długość cięcia	1000 mm
Maksymalna grubość cięcia, kąt 90°	60 mm
Maksymalna grubość cięcia, kąt 45°	48 mm
Wymiary stołu roboczego	1190 x 503 mm
Zakres regulacji kąta pracy głowicy roboczej	45°-90°
Ciężar maszynowy netto/brutto	63/70 kg
Klasa ochronności	IP 54

Tarcza diamentowa 250 x 25,4 mm z segmentem ciągłym	2282-130250
---	-------------




**+ dodatek
za 1 zł**

5280,00 zł

-10%**4756,40 zł*****AGREGAT MALARSKI
SMARTSPRAY 21 LF** (2560-241000)**DANE TECHNICZNE**

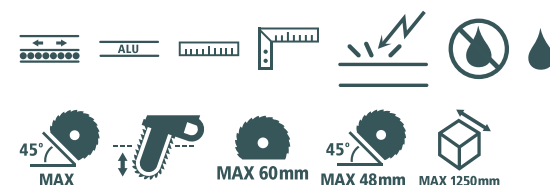
Wydajność	2,1 l/min
Moc	1000 W
Maksymalne ciśnienie	207 bar
Maksymalny rozmiar dyszy	0,021"
Maksymalna długość węża	24 m

Przedłużka 30 cm	2563-910030
Płyn konserwujący 1000 ml	2561-121000



**+ 2 dodatki
za 1 zł**

8384,16 zł

-9%**7651,60 zł*****PIŁA DO KAFLI
GTTS 15-1250** (2536-861250)**DANE TECHNICZNE**

Moc znamionowa	1500 W
Parametry napięcia znamionowego	230 V/50 Hz
Maksymalna prędkość obrotowa na biegu jałowym	2950
Średnica tarczy tnącej	250 mm
Średnica wrzeciona	25,4 mm
Maksymalna długość cięcia	1250 mm
Maksymalna grubość cięcia, kąt 90°	60 mm
Maksymalna grubość cięcia, kąt 45°	48 mm
Wymiary stołu roboczego	1440 x 503 mm
Zakres regulacji kąta pracy głowicy roboczej	45°-90°
Ciężar maszynowy netto/brutto	70/73 kg
Klasa ochronności	IP 54

Tarcza diamentowa 250 x 25,4 mm z segmentem ciągłym	2282-130250
---	-------------



**+ dodatek
za 1 zł**

6280,00 zł

-10%**5635,80 zł*****SZLIFIERKA KĄTOWA
GAGV 8-125** (2524-820850)**DANE TECHNICZNE**

Napięcie robocze	230 V
Moc	850 W
Średnica narzędzia roboczego	125 mm
Prędkość obrotowa	6600-11 000 obr./min
Gwint wrzeciona	M14
Waga	1,9 kg

Diametrowa koronka do gresu 6 mm M14	2290-531406
Diametrowa koronka do gresu 8 mm M14	2290-531408



+ 2 dodatki

610,00 zł

-11%**540,00 zł*****SZLIFIERKA KĄTOWA
GAGV 8-125** (2524-820850, DANE POWYŻEJ)**PIŁA PRZENOŚNA DO KAFLI
GTTPS 6-500** (2536-920500)**DANE TECHNICZNE**

Napięcie robocze	230 V
Moc	600 W
Średnica narzędzia roboczego	180 mm
Wym. stołu roboczego	682 x 385 mm
Głębokość cięcia 90°/45°	28/20 mm
Gwint wrzeciona	22,2 mm
Waga	24 kg

Diametrowa koronka do gresu 6 mm M14	2290-531406
Tarcza diamentowa 180 x 25,4 mm z segmentem ciągłym	2282-130180



+ 2 dodatki

1828,00 zł

-11%**1633,40 zł***