



9700-000196

SmartSpray 21F, 21, 27

GRÖNE

SmartSpray 21F, 21, 27

Wysokiej jakości agregat natryskowy do profesjonalnego wykorzystania w trudnych warunkach. Zamknięte, hermetyczne silniki elektryczne, zapewniają bezproblemową, ciągłą pracę. Urządzenia tej serii, nadają się do szerokiego zastosowania w różnych gałęziach przemysłu.

smart spray
SS 21 LF, 21, 27



Opis

- urządzenia dostępne na stojaku (LF) lub kołach
- składana rama ułatwia transport
- precyzyjne ustawienie parametrów pracy dzięki wyświetlaczowi LCD oraz elektronicznej regulacji ciśnienia
- wbudowana ochrona przed przeciążeniem
- wysoka wydajność i trwałość pompy

Aplikacja

akryle, emulsje, lateksy, olejne lakiery, lekkie farby elewacyjne tylko SS 27

Akcesoria

wąż materiału	1/4" x 16,5 m 1/4" x 7,5 m	2561-260014 2561-260013
pistolet natryskowy 40GX		2562-400400
filtr pistoletu	60 Mesh 100 Mesh	2563-400060 2563-400100
filtr główny	30 Mesh 60 Mesh 100 Mesh	2561-140030 2561-140060 2561-140100
pojemnik 6,2 l		2561-240006
przedłużki pistoletu	30 cm 45 cm 60 cm 90 cm 120 cm	2563-910030 2563-910045 2563-910060 2563-910090 2563-910120
sitko zasysające		2561-160021
olej do tłoka	100 ml 1000 ml	2561-100100 2561-101000
płyn do konserwacji	1 l 5 l	2561-121000 2561-125000
dysze natryskowe		2563-337517
osłona dyszy		2563-337000

Układ **SuperSafe™** opierający się na łatwo dostępnym bezpieczniku, zapobiega uszkodzeniom w następstwie przepięć elektrycznych. Jest on bardzo istotnym elementem, ponieważ pozwala uniknąć kosztów związanych z naprawą tego typu uszkodzeń.

System **SimpleSet™** (dociskania uszczelniaczy) w łatwy sposób umożliwia przedłużenie cyklu pracy na jednym zestawie uszczelnień. Wystarczy kilka ruchów kluczem i uszczelnienie ponownie zaczyna utrzymywać ciśnienie, co pozwala dokończyć pracę bez potrzeby rozbierania pompy.

Urządzenia tej serii posiadają wbudowany sterownik, który nieustannie nadzoruje pracę urządzenia. W prosty sposób informuje on za pomocą wyświetlacza LCD o bieżącym ciśnieniu, oraz o występujących błędach, które mogą pojawić się podczas pracy.


Urządzenia wyposażone zostały w praktyczny pojemnik na akcesoria, ułatwiający utrzymanie porządku.

Specyfikacja

MODEL	SS 21 LF	SS 21	SS 27
NUMER KATALOGOWY	2560-241000	2560-261000	2560-281300
WYDAJNOŚĆ	2,1 l/min	2,1 l/min	2,7 l/min
MAX. CIŚNIENIE	207 bar	207 bar	207 bar
SILNIK	1 000W TEFC DC	1 000W TEFC DC	1 300W TEFC DC
NAPIĘCIE	230V 50/60 Hz	230V 50/60 Hz	230V 50/60 Hz
MAX. DŁUGOŚĆ WĘŻA	24 m	24 m	33 m
MAX. ROZMIAR DYSZY	0,021"	0,021"	0,025"
WAGA	23,4 kg	29,5 kg	29,6 kg

Elementy zestawu

- agregat natryskowy
- wąż wysokociśnieniowy 16,5 m
- pistolet natryskowy 40GX
- osłona i dysza natryskowa „517”
- płyn do smarowania tłoka 100 ml
- klucz dwufunkcyjny
- instrukcja obsługi

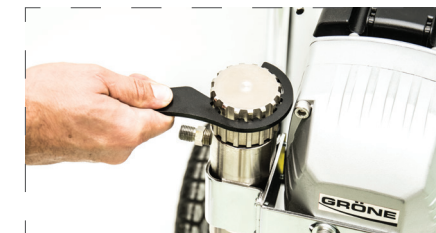

GRÖNE
ul. Rzemieślnicza 14
62-081 Baranowo

www.grone.pl
e-mail: agregaty@grone.pl;
tel. 505-261-891

Zapraszamy do naszego punktu sprzedaży: